

Schneefräsen TB-HD

Arbeitsbreite von 1,95 - 2,65 m

für Dreipunktanbau an Front oder Heck

Anbau an: Traktor



Die Wintec Schneefräse ist für den professionellen Winterdienst-Einsatz und für schwere Bedingungen konzipiert. Durch das 2-Stufen-Prinzip sind die Schneefräsen bei der Schneeräumung in dichtem und schwerem Schnee sehr zuverlässig. Die Frässpirale arbeitet wie eine Reihe von Messern, die das Eis schneiden und aufbrechen. Der Schnee wird so in die Auswurf-turbine durch die Schnecke zugeführt und dann durch den Kamin abgeführt.

Egal welche Aufgabe Sie mit der Schneefräse meistern, ob Straße oder einen Pass öffnen, unsere Schneefräse wird jede Herausforderung annehmen!

www.wintec-online.com


IT[°]ZERT
ISO 9001:2008

Mindestausrüstung Trägerfahrzeug:

- Hydraulik an Front oder Heck
- Zapfwelle vorne mit 1000 min-1 oder hinten mit 540 min-1
- Kriechgang oder Hydrostatantrieb



Zuführschnecke und Auswurf-turbine
TB-2202-2602

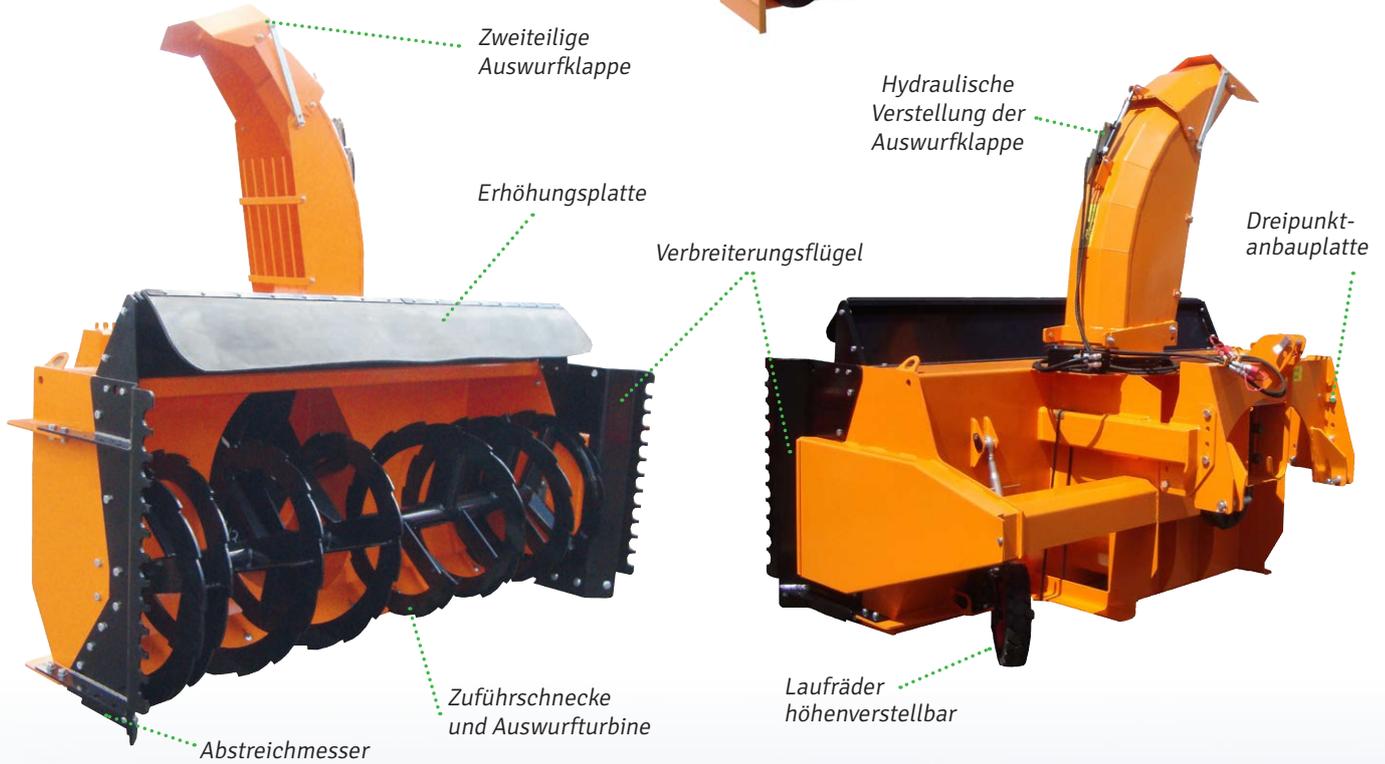

Auswurfkamin hydraulisch drehbar



Doppelgetriebe mit Antriebverteilung



Gleitkufen höhenverstellbar



Stützrollen für Leitplanken

Technische Daten

Schneefräse	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitshöhe [mm]	Rotor [DM in mm]	Frästrommel [DM in mm]	Benötigte Leistung [PS]	Gewicht [kg]
TB-2002 HD	1.950	820	680	2 x 340	65-150	650
TB-2202 HD	2.150	770	680	2 x 340	70-150	760
TB-2402 HD	2.350	770	680	2 x 340	70-150	792
TB-2452 HD	2.450	900	800	440 x 340	100-160	1.014
TB-2602 HD	2.600	1.100	900	500 + 340	110-200	1.248
TB-2650 HD	2.650	1.100	900	800	120-200	1.400

* Gewicht abhängig von der Ausstattung

* Technische Änderungen vorbehalten

* Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm Dausfeld
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: